



CONTADOR PROVISÓRIO PARA ABASTECIMENTO DE OBRA

O presente documento visa fornecer as indicações necessárias para solicitar a instalação de contador provisório para abastecimento de uma obra.

1 PEDIDO DE CONTADOR PARA ABASTECIMENTO DE UMA OBRA

A EPAL disponibiliza-lhe diversos meios para a celebração do contrato de abastecimento:

Site da EPAL, Linha de Atendimento a Clientes, carta, fax e lojas EPAL com os seguintes horários para este tipo de atendimento.

- Edifício Sede: Av. da Liberdade, 24, 1250-144 Lisboa, das 9H00 às 16H00, todos os dias úteis;
- Loja do Cidadão: Edifício Atlanta II, Rua Abranches Ferrão, 10 - C, 1600-001 Lisboa, das 9H00 às 16H00, todos os dias úteis.

Devem ser entregues os elementos necessários abaixo indicados e deve ser efetuado o pagamento inicial dos custos associados.

2 ELEMENTOS NECESSÁRIOS

- Morada e Planta de Localização com a implantação do estaleiro da obra.
- Alvará da obra emitido pela CML ou outro documento oficial indicando a área total da obra e empreiteiro
- Email para contacto e número de telefone do representante em obra.

Para contrato de abastecimento para contador de obra:

- **Se o contrato for realizado em nome individual** é necessário: o número do Bilhete de Identidade, ou o número do Cartão do Cidadão, ou o número do Passaporte e o número do Cartão de Contribuinte;
- **Se o contrato for realizado em nome de pessoa coletiva** é necessário: o número do Bilhete de Identidade, ou o número do Cartão do Cidadão, ou o número do Passaporte dos sócios da empresa e o número do Cartão de Contribuinte da empresa.

3 CAIXA PARA INSTALAÇÃO DO CONTADOR

Após a receção do pedido de contador para abastecimento provisório de uma obra, a EPAL efetuará uma deslocação à obra para definir o local exato onde deverá ficar instalado o contador.

Sempre que possível, o contador para abastecimento provisório da obra será instalado num nicho pré-existente do edifício já abastecido por um ramal ativo. Quando tal não for possível, deve ser privilegiada a ligação a um ramal existente a desativar ou a aproveitar para o abastecimento definitivo.

O contador poderá ficar instalado em três locais distintos em função da dimensão da obra e da configuração da rede geral de distribuição e da rede predial:

Tipo A – contador instalado em nicho pré-existente na rede predial (adequado para obras de pequena dimensão, exemplo fração ou moradia unifamiliar);

Tipo B – contador ligado a boca-de-incêndio de fachada (BI) ou marco de incêndio (MI) através de união storz, nos casos em que haja disponibilidade de hidrantes no interior do estaleiro ou nas suas proximidades;

Tipo C – contador ligado a ramal de ligação a construir, sempre junto à rede geral existente, se possível no local do ramal definitivo, o que implica a execução de uma obra no subsolo sujeita a licenciamento prévio pela CML.

Nos casos Tipo B e Tipo C compete ao requerente a instalação de uma caixa pré-fabricada de plástico para alojamento do contador de água, cujas dimensões e montagem devem respeitar o esquema anexo.

Durante a primeira deslocação à obra será avaliado com o representante do requerente qual o tipo de montagem do contador será o mais adequado, tendo em conta as características e necessidades da obra, disponibilidades da rede de distribuição e prazos e custos de execução.



4 INSTALAÇÃO DO CONTADOR E RESPECTIVO RAMAL

Na sequência da primeira deslocação da EPAL à obra, a caixa para o contador deve ser instalada no local definido e informada a EPAL de qua a caixa já está disponível para ligação e instalação do contador.

Os locais Tipo A são os de montagem mais expedita por se aproveitarem locais preparados para receber os contadores. Os locais Tipo B implicam a prévia instalação de uma caixa junto ao hidrante existente.

Os locais tipo C exigem uma intervenção no subsolo, para montar um novo ramal ou remodelar um ramal existente a desativar, têm um prazo de execução semelhante ao da montagem de um ramal definitivo em rede existente. A obtenção da licença da Câmara Municipal de Lisboa e a presença de Arqueologia e Polícia durante execução dos trabalhos quando necessário é da responsabilidade da EPAL e está incluída no valor tabelado a cobrar pela EPAL.

5 RETIRADA DO CONTADOR

Aquando da ligação definitiva do edifício em obra à rede da EPAL, será retirado o contador provisório de obra e desligado o respetivo ramal (montagens tipo B e tipo C).

6 CUSTOS ASSOCIADOS

O custo associado à ligação dos contadores provisórios de obra tem valores diferentes em função do tipo de montagem adotado (Tipo A, Tipo B, ou Tipo C). O custo equivalente à ligação Tipo A, 131 Euros (sem IVA) é pago logo quando é efetuado o pedido para os três tipos. Caso se venha a optar pela montagem tipo B ou Tipo C, o valor remanescente será debitado na assinatura do contrato ou numa fatura após a instalação.

Tipo de montagem	Contador	Custo previsto de instalação (sem IVA)
Tipo A (nicho existente)	DN15	131 ⁽¹⁾ Euros
Tipo B (ligado a hidrante)	DN15 ou DN20	131 + 95 ⁽²⁾ Euros
Tipo C (novo ramal)	DN20	131 + 600 ⁽³⁾ Euros


⁽¹⁾ Valor da tabela de preços da EPAL em vigor para “Processo para abastecimento de obra”.

⁽²⁾ Valor da tabela de preços da EPAL em vigor para “Colocação de contador temporário”.


⁽³⁾ Valor da tabela de preços da EPAL em vigor para a “Construção de ramal de obra”

7 ESQUEMAS DE MONTAGEM

LIGAÇÃO A MARCO DE INCÊNDIO (TIPO B)

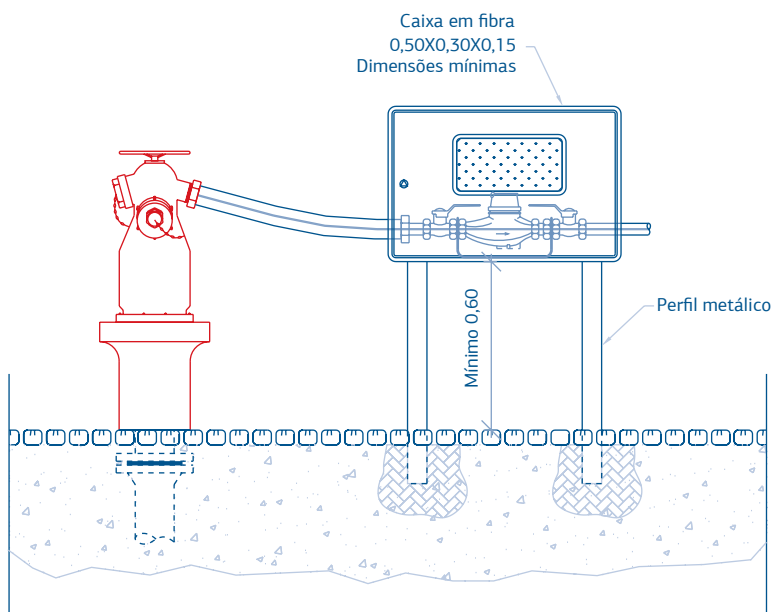

LIGAÇÃO COM RAMAL (TIPO C)

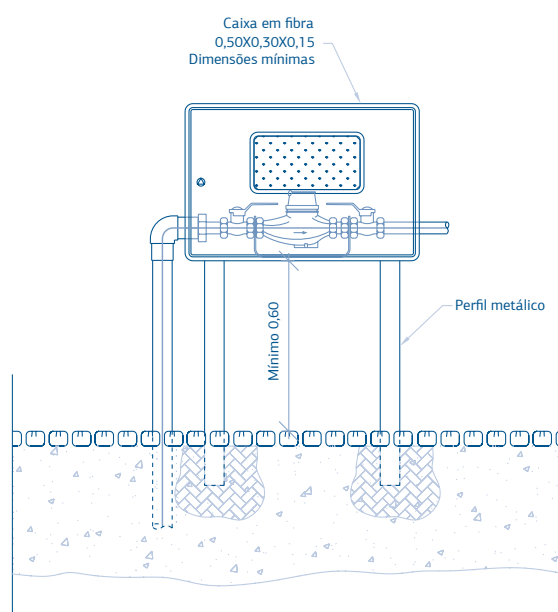

CONTACTOS EPAL

Atendimento a Clientes 213 221 111

Comunicação de Roturas
na Via Pública 800 201 600
chamada gratuita

Comunicação de Leituras 800 201 101
chamada gratuita

Faltas de Água 800 222 425
chamada gratuita

Fax 213 251 397

Site EPAL www.epal.pt

Lojas EPAL

■ Edifício Sede

Av. da Liberdade, 24, 1250-144 LISBOA
das 08H30 às 19H30 todos os dias úteis

■ Loja do Cidadão

Edifício Atlanta II, Rua Abranches Ferrão, 10-C, 1600-001 LISBOA
das 08H30 às 19H30 de Segunda a Sexta
das 09H30 às 15H00 ao Sábado

Correspondência

Direção Comercial, Edifício Sede
e-mail: geral.epal@adp.pt